


Detailplanung Detail 3.2.1

Anschluß an Rolladenführungsschiene bei nachträglich montierter Rolladenführungsschiene

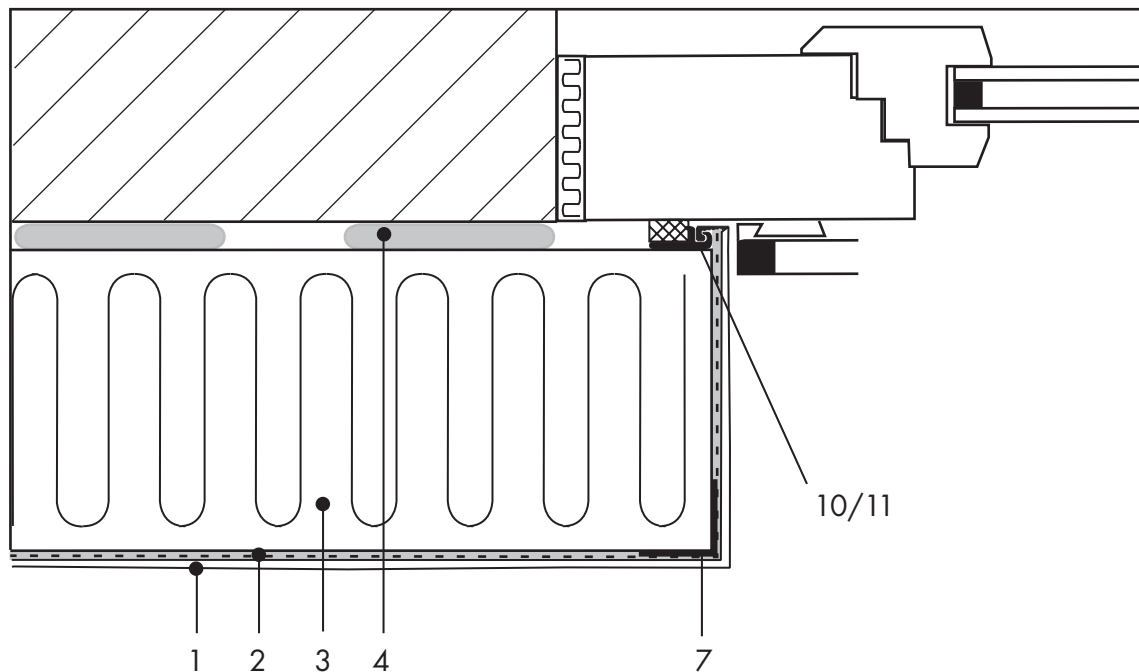

Bildlegende

- 1 Deckputz
- 2 Armierungsmasse mit KEIM Glasfaser-Gittermatte
- 3 Dämmplatte
- 4 Klebemasse
- 7 KEIM Gewebe-Eckwinkel
- 10 KEIM Apu-Gewebeleiste-Spezial
geeignet für KS-, Metall- und Holzfenster,
Grösse max. 10 m², Fensterlänge max. 4 m,
Dämmplattendicke bis 300 mm
- 11 KEIM Apu-Gewebeleiste-Teile W28 / W25
geeignet für KS- und Metallfenster,
Grösse über 10 m², Fensterlänge über 4 m,
Dämmplattendicke bis 300 mm



KEIMFARBEN
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16
86420 Diedorf
Tel. 0821 4802-0
Fax 0821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6
15926 Luckau
Tel. 035456 676-0
Fax 035456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de